Наименование	Размер	Цена/шт.
ЦЕМЕНТ	25кг/50кг	-
ПЩС	50кг	140р

Наплавляемая кровля и мастика

№	Битумные мембраны	Размер	Цена
1	Бикрост ХКП сланец серый	10 м2	1 950 ₽
2	Бикрост ХПП (нижний)	15 м2	2 450 ₽
3	Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый	9 м2	1 200 ₽
4	Рубероид РПП-300	15 м2	690 ₽
5	Унифлекс ХКП сланец серый	10 м2	3 400 ₽
6	Унифлекс ХПП	10м2	2 850 ₽
7	Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг)	шт.	2 740 ₽
8	Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг)	шт.	790 ₽

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "ALUTECH"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1	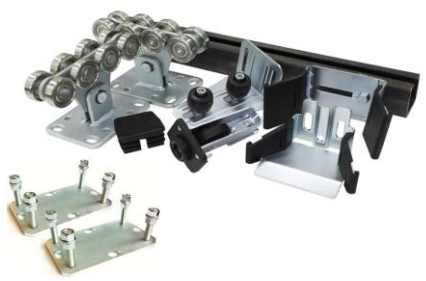	комплект	18 305 ₽	70мм Балка для ворот до 450 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей (крышка)
2		комплект	от 41281₽	94мм Балка для ворот до 700 кг проем до 7 м	* Направляющая балка 8м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний составной * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2шт. * Ролик резиновый 4 шт. * Заглушка направляющей

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	от 11883	МИКРО 60мм Балка для ворот до 350 кг проем до 4 м	* Направляющая балка 4,5м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
2		комплект	от 17525₽	ЭКО 70мм Балка до 500 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
3		комплект	от 43057₽	ЕВРО 90мм Балка до 800кг проем до 7м МАКС 130мм Балка до 2000 кг проем до 12 м	* Направляющая балка 9м * Опора роликовая 2шт. * Подставка регулировочная 2шт. * Ловитель верхний 2 шт. * Ловитель нижний 2 шт. * Ролик концевой 2 шт. * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик резиновый 4 шт.

Система откатных (сдвижных) самонесущих ворот "DOORHAN"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	по запросу	71мм Балка для ворот до 400 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м; 7м * Опора роликовая 2шт. * Подставка регулировочная 2шт. * Ловитель верхний с кронштейном * Ловитель нижний с кронштейном * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик пластиковый 4 шт. * Заглушка направляющей

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ALUTECH и R-tech В НАЛИЧИИ

№	ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (с опорным подшипником)			
1	ф28 - до 100 кг.	390 ₽	Петля с подшипником 20*120	135 ₽
2	ф34 - до 250 кг.	590 ₽	Петля с подшипником 25*140	240 ₽
3	ф50 - до 400 кг. (с тавотницей для смазки)	1 270 ₽	Петля с подшипником 38*180	590 ₽

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; ул. Хлебозаводская, 1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855

Автоматика ALUTECH – решения вне времени и географии

АЛЮТЕХ
Группа компаний

Розничный прайс-лист от 06.12.2024г

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-500 Мощность 150ВТ	до 8,4 м2 max высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, max тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	16 490
	LG-800 Мощность 220ВТ	до 11,2 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	19 955
	LG-1200 Мощность 330ВТ	до 18,6 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	21 945
	LG-600F Мощность 280ВТ	до 8,4 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек **(скоростной), LED-подсветка 2м за 10сек**	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	22 790
	LG-1000F Мощность 400ВТ	до 16,0 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек **(скоростной), LED-подсветка 2м за 10сек**	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	24 725
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
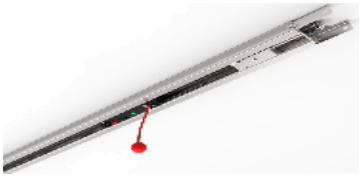	**LGR-3300C**	высота ворот до 2,4 м		Рейка приводная цельная с цепью	6 920
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м		Рейка приводная цельная с цепью	7 930
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м		Рейка приводная цельная с цепью	10 750
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	9 150
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	10 515
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	13 480
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTEO					
	RTO-500KIT RTO-500MKIT Мощность 220ВТ	до 500 кг	230В, max тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	22120 23200
	RTO-1000KIT RTO-1000MKIT Мощность 500ВТ	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	24900 25900
	RTO-2000KIT RTO-2000MKIT Мощность 1000ВТ	до 2000 кг	230В, max тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	33100 34300
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54 **Открытие створок внутрь и наружу.**	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	49900
	AM-5000			Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит *блок управления CUSD-1 (AN-Motors).*	21941
Дополнительные аксессуары					
AT-4N	**AT-4N**	4-х канальный пульт дистанционного управления		Подходят также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	1550
AR-1-500N	**AR-1-500N**	Универсальный одноканальный **радиоприемник**, память на 500 пультов			2350
	LM-L	**Фотоэлементы** проводные, компактные			2850
	LM-LB	**Фотоэлементы** беспроводные, компактные			4700
	ROA8	**Оцинкованная зубчатая рейка**			920
	AH90	**Обогревательный элемент** для электромеханических приводов			3950
LM-L	**SL-U**	**Сигнальная лампа** универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антеной и кронштейном крепления			3145
SL-U	**EX-A**	**Антенна внешняя** для увеличения дальности приема сигнала с рабочей частотой 433,92 МГц и возможностью крепления на стену. Кронштейн покрыт слоем цинка для защиты от коррозии. Обладает высоким классом защиты - IP65.			1450

склад-магазин **палисад**

ул.Вокзальная 10-Б
тел.73-67-83, 8-904-570-8586
тел.79-89-63, 8-904-570-8855
сайт: PALISAD-NK.RU

R-Tech

Розничный прайс-лист от 05.03.2024

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
Комплекты электроприводов для откатных ворот R-tech - серии SL					
	**SL1000AC** Мощность 400ВТ (механ выкл)	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4; Монтажный комплект.	22 550
	Комплект SL1500AC Мощность 550ВТ (механ выкл)	до 1500 кг	230В, max тяговое усилие 1400Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником;Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	24 450
Дополнительные аксессуары					
	RT-4		**4-х канальный пульт дистанционного управления**. Рабочая частота 433,92 МГц. Батрея: тип 2032, 1шт.		1 100
	RT-GE-RCV1		**Приемник внешний** RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот с помощью пультов RT-4. Устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды.		1 805
	RT-LA230V		**Сигнальная лампа** предназначена для использования в автоматических воротах. Она относится к устройствам безопасности и сигнализирует о движении створки ворот. Сигнальная лампа имеет встроенную антенну для увеличения радиуса действия приемника.		1 750
	Фотоэлементы A-RT-F1		**Фотоэлементы RT-F1** релейного типа предназначены для использования с автоматическими воротами, состоят из передатчика (TX) и приемника (RX).		1 450

Комплект автоматики для откатных ворот до 1500кг(привод, 2пульта, ф/э, лампа сигнальная, механ выкл)

Официальный дилер компании **DOORHAN**

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
Комплекты электроприводов для откатных ворот Doorhan - серии SLAIDING					
	SLIDING 500	до 500 кг	220В, max тяговое усилие -Н, интенсивность 50%, IP54	Электропривод, магнитные концевые выключатели, монтажное основание, крепежные элементы.	по запросу
	SLIDING 800	до 800 кг	220В, max тяговое усилие -Н, интенсивность 50%, IP54	Электропривод, магнитные концевые выключатели, монтажное основание, крепежные элементы.	по запросу
	SLIDING 1300PRO	до 1300 кг	220В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 70%, IP54	Электропривод, магнитные концевые выключатели, крепежные элементы.	по запросу
	SLAIDING 2100PRO	до 2100 кг	220В, max тяговое усилие 1350Н, интенсивность 70%, IP54	Электропривод, магнитные концевые выключатели, крепежные элементы.	по запросу
Дополнительные аксессуары					
	Transmitter 2		**Пульт 2-х канальный** 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.		-
	Transmitter 4		**Пульт 4-х канальный** 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.		-
	LAMP-PRO		**Лампа сигнальная с антенной** – устройство безопасности. Предупреждает о начале движения ворот и работает в течение всего цикла их движения.		-
	PHOTOCELL-N		**Фотоэлементы** - это устройство безопасности. В случае препятствия луча в опасной зоне действия автоматической системы, система вырабатывает реакцию — остановка или реверс полотна ворот.		-
	DHRE-1		**Приемник внешний** 1канальный предназначен для управления автоматикой компании DoorHan или других производителей при помощи пультов DoorHan.		-
	DHRACK-8		**Рейка зубчатая** 30x8x1000		-
	Heater2		**Обогреватель** для приводов, 75W		1 950

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; 79-89-63, 8-904-570-8855

Системы откатных ворот

Прайс-лист от 24.07.2024г

Наименование и характеристика детали (цена указанна за одну единицу)

Напрвляющая является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных ворот. Она обеспечивает передачу усилий от створки ворот к фундаменту через роликовые опоры . При изготовлении откатных самонесущих ворот створку необходимо делать максимально жесткой, чтобы она выдерживала изгиб под собственным весом Поверхность направляющей защищена антикоррозийной смазкой

МИКРО до 4м (до 350кг) размер 60х55х3	АЛЮТЕХ 70 до 5м (до 450кг) размер 70х60х3,5	ЭКО до 5м (до 500кг) размер 70х60х3,5	АЛЮТЕХ 94 до 7м (до 700кг) размер 94х85х4,5	ЕВРО до 7м (до 750 кг) размер 90х75х4,5
(5,3м) 5435р	(5,3м) 6970р	-	(1м) 2690р	(1м) 2580р
(6м) 6150р	(6м) 7890р	(6м) 7890р	(6м) 16140р	(6м) 15480р
-	(7м) 9205р	(7м) 9205р	(8м) 21520р	(7м) 18060р
(4,5м) 4615р	(8м) 10520р	-	(9м) 24210р	-

Профессиональная 8-роликовая опора с цельной плитой. В опорах используются усиленные подшипники 6201.2RS (ГОСТ 8882-75) со специальной негидроскопичной (не впитывающей влагу) низкотемпературной смазкой (до -60°)

МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
2250р	3590р (стальные)	3200р	7376р	6532р
-	3450р (полиамидные)	-	-	-

Подставки регулировочные используются совместно с опорами, применяются для выполнения функций: 1.Облегчение монтажа ворот. 2.Обеспечение регулировки положения опор в процессе эксплуатации ворот. 3.Продление срока службы опор.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
675р	1150р	1200р	1945р	1200р

Ролик концевой съёмный (ролик опорный) создает дополнительную опору, совместно с ловителем нижним, в закрытом/открытом состоянии откатных (сдвижных) ворот, тем самым, снижая напряжение в области касания направляющей.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70/ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
590р	890р	1359р	863р

Кронштейн с боковым кеплением используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. ***(цена без учета резиновых роликов)***

Кронштейн 155мм	Кронштейн 190мм	Кронштейн Ролтэк	Кронштейн перекидной через верх	Кронштейн квадратный
360р	455р	380р	1625р	350р

Ролик резиновый (поддерживающий) изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, не подвержен коррозии. Температура эксплуатации: от -50°С до +80°С.

215р

Кронштейн боковой предназначен для крепления ловителей нижних и верхних составных к боковым поверхностям, обеспечивая возможность регулировки ловителей по горизонтали за счет предусмотренных пазов.

515р

Ловитель(улавливатель) нижний воспринимает нагрузку от ролика концевого съемного в закрытом состоянии ворот.
Перераспределяя вес ворот между двумя опорами и ловителем, ловитель совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом.

Ловитель(улавливатель) верхний составной предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94 ЕВРО	АЛЮТЕХ (универсальный)	DOORHAN (универсальный)
485р	640	850р/740р	740	







Заглушка(крышка) предназначена для защиты торца направляющей от попадания в направляющую снега, грязи, листвы и др.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
173р	175р	290р	260р